

Vizualizare anunt

🕒 PUBLICAT

📄 NR ANUNT: ADV1098574

📌 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

📅 DATA CREARE: 22.08.2019 09:29

📅 DATA PUBLICARE: 22.08.2019 09:29

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CIF: 4205491

Adresa: Strada Independenței, Nr. 1 Tara: Romania

Tel: +40 239619600-249 Fax: +40 239619044 E-mail: achizitii publice@portal-braila.ro

Punct(e) de contact: ACHIZITII PUBLICE serviciul In atentia: : ACHIZITII PUBLICE serviciul

ANUNT

Denumire contract:

Lucrari de reparatii la instalatia termica si zugraveli, Palatul Administrativ

Data limita depunere oferta:

02.09.2019 14:00

Tip anunt:	Tip contract:	Cod si denumire CPV:	Valoare estimata:	Caiet de sarcini:
<u>Cumparari directe</u>	<u>Lucrari</u>	<u>45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</u>	<u>8.207,51 RON</u>	<u>Caiet de sarcini Lucrari de reparatii la instalatia termica si zugraveli, Palatul Administrativ.pdf</u>

Descriere contract:

Lucrari de reparatii la instalatia termica si zugraveli, Palatul Administrativ

Conditii referitoare la contract:

Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila <http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf>, Prima pagina /Consiliul Judetean Braila/Anunțuri/Anunt publicitar, de unde pot descarca documentația privind cerintele achizitiei. Oferta se va întocmi în conformitate cu cerintele impuse în Caietul de sarcini. Garantia de buna executie - 10% din valoarea contractului fara TVA. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile

Conditii de participare:

Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiară; - Deviz oferta si extrase de resurse (anexe la oferta financiara)

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Termenul limita primire oferte 02.09.2019 ora 14.00. Ofertele vor fi depuse la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 - Scrisoare de Inaintare. Solicitari de clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisa, pana la data de 29.08.2019 ora 14.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei.



Vizualizare anunt

 PUBLICAT

 NR ANUNT: ADV1098574

 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

 DATA CREARE: 22.08.2019 09:29

 DATA PUBLICARE: 22.08.2019 09:29

CAIET DE SARCINI

« Lucrări de reparații la instalația termică și zugrăveli, la Palatul Administrativ »

1. Generalități

Prin Hotărârea de Guvern nr.754 din 2013, Consiliul Județean Brăila a preluat în administrare de la Instituția Prefectului Județului Brăila imobilul situat în municipiul Brăila, Piața Independenței nr.1–Palatul Administrativ, cu o suprafață aferentă construită la sol de 1980 m² și terenul aferent de 6492 m².

Palatul Administrativ are 4 corpuri de clădire(A,B,C,D) cu regim de înălțime variabil(subsol+demisol+parter+3,4,5,6 nivele) și este amplasat în zona centrală a municipiului Brăila. Construcția a fost finalizată în anul 1975, proiectul fiind elaborat de Institutul de proiectari Carpați, București.

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului este realizarea de lucrări de reparații curente și anume:

Se vor achiziționa lucrări de reparații la instalația termică și zugrăveli lucrări care constau în:

- Desfacerea unei porțiuni din plafonul fals parter și masca protecție țevi etajul I;
- Înlocuirea unui tronson de țeava neagră între parter-etaj I, cu țeavă polipropilenă;
- Refacere plafon fals parter și mască protecție țevi etajul I, zugrăvit plafon intrarea A și parțial cameră etaj I.

2.1.EXECUȚIA LUCRĂRILOR

În vederea executării lucrărilor de reparații la instalația de încălzire se va efectua operația pregătitoare de trasare a lucrărilor de instalații. În funcție de ordinea lucrărilor de construcții, succesiunea operațiilor de execuție a lucrărilor de instalații va fi:

- * înlocuire parțial coloane verticale ;
- * proba hidraulică a instalației ;

2.2.Execuția lucrărilor de reparații la instalația termică;

Înlocuirea tronsonului de țeava din oțel cu PP-R va fi executată de personal calificat cu experiența în acest tip de lucrări având în dotare utilajele prevăzute de producător.

- debitarea țevii perpendicular pe axa;
- debavurarea sau aschierarea capetelor de țeava;
- buna aliniere a axelor conductelor;
- controlul și corectarea eventualelor ovalizări ale capetelor țevilor;
- se vor respecta presiunile specifice de preîncălzire și sudare;
- se vor respecta timpurile de preîncălzire, sudare și răcire;
- răcirea sudurilor se va face numai natural; se va evita răcirea brusca cu apă sau aer;

2.3. Proba la rece (de etanșitate)

Proba la rece începe prin umplerea instalației cu apă, apoi verificarea la presiune. Valoarea presiunii de proba este 3 bari presiune de serviciu. Controlul etanșității se face imediat după punerea sub presiune a instalației și evacuarea aerului din instalație, prin ciocanire la îmbinările sudate și examinarea cu ochiul liber. După efectuarea probei la rece se va goli instalația.

2.4. Confectionare masca protecție tevi etajul I;

În camera serverelor, unde traseul coloanei instalației termice coboară la parter în plafonul fals, se va executa o masca de protecție, pe structura metalică, din plăci de gips carton. Masca de protecție va fi prevăzută cu ușă de vizitare.

2.5 Reparații tencuieli interioare și zugrăveli interioare:

După verificarea și repararea suportului plafonului fals, în zonele unde a fost desfacut în vederea executării reparațiilor la instalația termică, acesta va fi executat pe plasa de rabbit cu tencuieli driscuite, netezite cu drisca. Mortarul pentru stratul final este preparat cu nisip fin (tinci); Stratul vizibil se executa dintr-un strat subțire cu glet de ipsos, bine netezit cu drisca de glet. Suprafața gletuită se va arma cu plasa din fibra de sticlă.

Condiții tehnice pentru calitatea tencuielilor

Pe parcursul executării tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execuție, utilizarea tipurilor și compoziției mortarelor, precum și aplicarea straturilor succesive în grosimea prescrisă.

Recepția pe fază de lucrări se face, în cazul tencuielilor interioare, prin verificarea:

- rezistenței mortarului,
- numărului de straturi aplicate și grosimile acestora,
- aderența la suport și între straturi (verificarea se realizează prin batere cu un ciocan de lemn în tencuială, apreciind sunetul obținut),
- planeitatea suporturilor și linearitatea muchiilor (bucată cu bucată).

Abaterile admisibile la recepția calitativă a tencuielilor sunt: Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetând suprafața tencuită, forma muchiilor, iar planeitatea suprafeței se va verifica și cu dreptarul (de 2 m lungime) orientat pe toate direcțiile. Suprafețele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulații, fisuri, împușcături de var nestins, urme vizibile de reparații locale.

Gradul de netezire al suprafețelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite (cu palma).

Suprafețele reparate trebuie să fie uniforme ca prelucrare și culoare, să nu aibă denivelări, ondulații, fisuri, împușcături, urme vizibile de reparații locale și să fie la nivelul tencuielilor existente.

Zugraveli :

După operațiunea de curățare a pereților și plafoanelor de vopsea veche, defectele trebuie reparate cu tencuială sau adeziv. Înainte de gletuire se va aplica un strat de amorsă, după care se aplică gletul. Suprafețele de tencuieli gletuite trebuie să fie plane și netede, fără desprinderi și fisuri. Toate fisurile și neregularitățile se chituiesc sau se șpăcluiesc cu pastă de aceeași compoziție cu a gletului. După uscare suprafețele reparate se șlefuiesc cu hârtie de șlefuit, pereții de sus în jos după care **se aplică amorsa pentru var lavabil**. Verificarea calității suportului pe care se aplică zugravelile și vopsitoriile se face în cadrul verificării executării acestui suport (tencuieli, ziduri, betoane, gleturi).

1. **Este interzis începerea executării operațiilor de zugrăveli și vopsitorii, înainte ca suportul să fi fost verificat cu atenție de către șeful punctului de lucru și încheierii cu beneficiarul a unui proces verbal privind îndeplinirea condițiilor de calitate și a operațiilor prevăzute în caietul de sarcini.**

Stratul suport trebuie să fie uscat, rezistent, precum și lipsit de impurități. Rosturile se șpăcluiesc și se armează după caz. Ulterior se lasă să se usuce bine. Materialul se distribuie uniform și se

netește cu șpaclu cu mâner. Zugrăvelile se vor aplica cu trafaletul în doua straturi. Timpul de uscare înainte de stratul final este de aproximativ 24 de ore.

Verificarea zugrăvelilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (ton de culoare uniform, fără pete, fără scurgeri, fără impurități înglobate, fără urme de bidinea, fără corecturi sau retușuri care să distoneze cu tonul general, etc).
- examinarea aderenței zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă la o frecare ușoară.

Bidoanele și vasele cu vopsea se vor închide etanș. La reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizată.

Aplicarea peliculei de vopsea se va executa și conform indicațiilor producătorului vopselei de interior.

2.6 Materiale: Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor și vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România. Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

- *Se recomandă vizitarea amplasamentului înainte de depunerea ofertei;*

3 Măsuri de protecția muncii și PSI

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta prevederile Regulamentului privind protecția și igiena muncii în construcții aprobat de MLPAT prin Ordin 9/N/1993, Normativului C300/94 privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor, Legea 90/96, Ordin 56/97 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, etc.

Specificații tehnice:

La realizarea lucrărilor, se vor respecta următoarele prevederi legale și prescripții tehnice în vigoare:

- Legea 10/1995 – Legea calității în construcții;
- SR 1907/1-97 – Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;
- I 13-1/02 – Normativ pentru exploatarea instalațiilor de încălzire centrală;
- STAS 1030-1985 Mortare obișnuite pentru zidărie și tencuială;
- C18/1983 Normativ pentru executarea tencuielilor umede;
- C6670/1970 - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii;
- C139-87 Instrucțiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire;
- C11/1982 Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie și tencuială;
- OG 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- HG 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- P118 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- Ordin 9/N/1993 Regulamentului privind protecția și Igiena muncii în construcții;

4 Termenul de execuție al lucrărilor : 6 zile.

5 Termenul de garanție a lucrărilor: 24 luni.

6 Garanția de buna execuție: 10% din valoarea fără TVA a contractului.

7 Recepția lucrării

Recepția lucrărilor se va face cantitativ și calitativ în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții aferente acestora aprobate prin H.G.R. nr. 273/1994 cu completările și modificările ulterioare. Se vor efectua verificări ale lucrărilor atât în timpul execuției, cât și după terminarea lor.

Recepția lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora. Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.


Se va întocmi Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Se va întocmi Proces verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție.


8 Adjudecarea ofertei

Criteriul de evaluare a ofertelor este „prețul cel mai scăzut”.

Director Executiv,
ing. Silviu Nisipeanu



Întocmit,
ing. Georget Dragomir

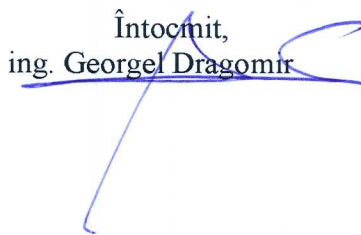

Obiectivul: 0001 45000000 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
 Obiectul: 0001 45330000 INSTALATIA TERMICA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ITE001 Lucrari de reparatii inst.
 Termica si zugraveli Palat Administrativ

Categoria de lucrari: 0410

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001 RPCT11E1	MP.	13.250			
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DIN PLASA RABIT EXCLUSIV DESF VERGE DE SUSTINE					
002 RPEF20F1	BUC.	4.000			
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*					
003 RPCT09H1	M.C.	0.280			
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F					
004 RPIXF01	MP.	12.000			
GOLIRE INSTAL INCALZIRE CENTRALA PENTRU EXECUTARE REPARATII					
005 RPIC70D1	BUC.	6.000			
TAIEREA CU FIERASTRAU DE MINA TEAVA OL. SUDATA PTR.INSTALATII 1"					
006 RPIC41D1	M	12.000			
DEMONTARE TEVI OL.SUDATE PT.INST.PRIN INSURUB.IN COLOANE LA CLAD.SOC.CULT.SI LOCUIT 1"					
007 RPIC79C1	BUC.	4.000			
INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ,DOP RADIATOR,MUFA REGLAJ) 3-4 "					
007 3270043	BUC.	4.000			
MUFA RAPIDA DIN FONTA ZINCATA GF PT IMBINARE TEVI 1"					
008 IC54B2	BUC.	4.000			
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-					

EXTERIOR DIN FONTA MALEABILA D =1 TOLI

009 RPEA08H1 M 12.000
INLOCUIRE TEAVA INSTALATII NEAGRA DIAM.
INT. 1" PE CONSOLE FIXATE IN PERETE, < 5
M LUNG.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

009 3270013 M 12.000
TEAVA POLIPROPILENA (PN 20) /SISTEME
PPRC TIP 3 PENTRU INSTALATII SANITARE SI
INCALZIRE / 25 MM

009 6712474 BUC. 4.000
@COT POLIPROPILENA DN 25 COD 64100602

009 6714837 BUC. 2.000
@TEU REDUS CU MUFE POLIPROPILENA DN25X20
COD 64101301

009 6713671 BUC. 2.000
@RACORD FE POLIPROPILENA DN 20 X 1/2"
COD 64100303

010 RPIE02A1 MP. 12.000
EFECTUARE PROBE DE ETANS.LA PRES.A
INSTAL.DE INCALZIRE CENTR.DIN COND.OL.
CORP.INCAL.ARMAT.< 100M

011 CF04B1 MP. 13.250
TENCUIELI PE RABIT,LA TAVANE PLANE,CU
MORTAR M50-T PENTRU SMIR SI GRUND SI M25
-T LA STRATUL VIZI

011 2101171 M.C. 0.371
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

012 CD24A1 MP. 1.840
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

013 RPCJ36B1 MP. 13.250
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
TAVANE .

014 RPCJ75A1 MP. 120.550
SPALAREA MAN.A TENCUIELILOR SPEC.LA
FATADE

014 6104393 L 24.230
AMORSA VAR LAVABIL

015 RPCR25A1 MP. 120.550
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
EXISTENT

015 6104348 L 36.170
@VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR

016 SF08C1 BUC. 1.000
USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU
PIESE DE CURATIRE AVIND DIMENSIUNI
300X300MM

017 CB47A1 MP. 7.200
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

017 MDTC5506010 BUC. 0.010
TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

017 AUT1303 ORA 31.680
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

017 TRA02A10 TONA 0.750
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Coeficient 9 (utilizator)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Ing. Dragomir Georgel

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrearea: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Deviz: IFE001 Lucrari de reparatii inst. termica Palat Administrativ

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25	KG	13.75				0.014
	SACI S 1500						
2	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.02				0.022
3	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A	KG	40.48				0.041
	SACI S 545/1						
4	2100843 @PLACA RB 12,5 MM	MP.	3.83				0.048
5	2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	1.15				0.001
6	2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	0.37				0.898
7	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.09				0.125
8	2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	ML.	5.91				0.000
9	2605831 @VATA MINERALA TIP RIGIPS	MP.	1.91				0.001
10	2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI LUNGIME=1,8- 5M CLASA A	M.C.	0.01				0.005
11	2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FAFA NETEDA 1830X1700X6,0 S6986	M.C.	0.00				0.001
12	3270013 TEAVA POLIPILENA (PN 20) / SISTEME PPRC TIP 3 PENTRU INSTALATII SANITARE SI INCALZIRE / 25 MM	M	12.00				0.000
13	3270043 MUFA RAPIDA DIN FONTA ZINCATA GF PT IMBINARE TEVI 1"	BUC.	4.00				0.001
14	4122210 RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA FILET INTERIOR EXTERIOR U2 S482 DN 25 1	BUC.	4.00				0.002
15	5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	49.68				0.000
16	5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	BUC.	3.44				0.000
17	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	0.02				0.000
18	6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUC.	60.27				0.001
19	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.78				0.001

20	6104348	@VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT INTERIOR	L	36.17			0.060	
21	6104393	AMORSA VAR LAVABIL	L	24.23			0.000	
22	6200573	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L	0.26			0.000	
23	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI M.C. BETOANE DELA RETEA	M.C.	2.59			2.590	
24	6202820	APA POTABILA	ML.	0.00			0.001	
25	6307235	@PROFIL UW 75	ML.	1.53			0.005	
26	6307236	@PROFIL CW 75	ML.	3.25			0.010	
27	6607554	@BANDA GARNITURA B=70 MM	ML.	2.49			0.000	
28	6621959	PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498	KG	0.04			0.000	
29	6712474	@COT POLIPROPILENA DN 25 COD 64100602	BUC.	4.00			0.000	
30	6713671	@RACORD FE POLIPROPILENA DN 20 X 1/2" COD 64100303	BUC.	2.00			0.000	
31	6714837	@TEU REDUS CU MUFE POLIPROPILENA DN25X20 COD 64101301	BUC.	2.00			0.000	
32	7322940	FUTOR CINEPA	KG	0.37			0.000	
33	7357543	USITA METALICA PENTRU CUTII CABLURI SI RAME DE 300X300 MM	KG	4.50			0.005	
T O T A L								
							RON	3.833
							EURO	

Ofertant

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Deviz: ITE001 Lucrari de reparatii inst. termica Palat Administrativ

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	1.940			
2	107 DULGER CONSTRUCTII	4.119			
3	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	11.399			
4	116 INSTALATOR SANITAR	0.700			
5	117 INSTALATOR INCALZIRE	24.923			
6	121 IPSOSAR	9.242			
7	133 ZUGRAV VOPSITOR	45.852			
8	134 ZIDAR	21.399			
9	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	61.958			
10	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	0.497			
	T O T A L	182.030	RON		
			EURO		

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Deviz: ITE001 Lucrari de reparatii inst. termica Palat Administrativ

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP	31.680		
2	2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0 -5,9 MC/MIN	0.112		
3	2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	0.112		
4	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.152		
5	7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE-MII LEI			
	T O T A L	32.056	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Deviz: ITE001 Lucrari de reparatii inst. termica Palat Administrativ

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
0	1	tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.750					
	1.001 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	0.750					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	TOTAL	0.750				RON EURO	

Ofertant

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire / sediu)

Înregistrat la sediul autorității contractante
nr. _____ data _____ ora _____

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de publicitate nr. _____ din _____, privind
achiziția directă ce are ca obiect _____ (denumirea
achiziției publice),

noi _____ (denumirea/numele operatorului
economic), adresa _____,
telefon/fax/e-mail _____

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând în original
oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

Operator economic,

.....

(semnătura autorizată)

.....
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm (denumirea lucrării) pentru suma de lei fara TVA (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrărilor.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările din documentația de atribuire, în termenul..... solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (durata în litere și cifre) respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

.....
(nume, prenume și semnătură),
L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTA

1	Termen de execuție = maxim 6 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor	
2	Perioada de garanție de bună execuție (luni calendaristice) = minim 24 luni de la data semnării Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor	
3	Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)	
4	Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)	
5	Garanția de bună execuție – 10% din valoarea contractului fără TVA	
6	CHELTUIELI DIVERSE ȘI NEPREVĂZUTE (10% din valoarea ofertată)	Nu este cazul

.....
(semnătura autorizată)

L.S.