

## Vizualizare anunt

🕒 PUBLICAT    📄 NR ANUNT: ADV1122165    📄 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE  
📅 DATA CREARE: 10.12.2019 10:22    📅 DATA PUBLICARE: 10.12.2019 10:23

### DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CIF: 4205491

Adresa: Strada Independenței, Nr. 1 Tara: Romania

Tel: +40 239619600-249 Fax: +40 239619044 E-mail: achizitii publice@portal-braila.ro

Punct(e) de contact: ACHIZITII PUBLICE serviciul In atentie: : ACHIZITII PUBLICE serviciul

### ANUNT

Denumire contract:

„Lucrari de reparatii curente la sediul Centrului Militar Judetean (Pavilionul A)”

Data limita depunere oferta:

16.12.2019 21:30

Tip anunt:	Tip contract:	Cod si denumire CPV:	Valoare estimata:	Caiet de sarcini:
<u>Cumparari directe</u>	<u>Lucrari</u>	<u>45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</u>	<u>43.500,00 RON</u>	<u>Caiet de sarcini Repar. CMZ.pdf</u>

Descriere contract:

„Lucrari de reparatii curente la sediul Centrului Militar Judetean (Pavilionul A)”

Conditii referitoare la contract:

Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila h ttp://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina / Consiliul Judetean Braila/Anunțuri/Anunt p ublicitar, de unde pot descarca documentația privind cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in con formitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini.

Conditii de participare:

Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiar a; - Devizele de lucrari si Extrasele de resurse

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Termenul limita primire oferte 16.12.2019 Ofertele vor fi transmise/depuse : - prin e-mail: achizitii.p ublice@portal-braila.ro -la nr.fax 0239-619044 -la Registratura Generala a Consiliului Judetean Brail a, P-ta Independentei nr. 1, insotite de Formularul nr. 1 – Scrisoare de Inaintare. Solicitari de clarific ari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisa, pana la data de 12.12.2019 - Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei.



## Vizualizare anunt

PUBLICAT   NR ANUNT: ADV1122165   TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE  
 DATA CREARE: 10.12.2019 10:22   DATA PUBLICARE: 10.12.2019 10:23

## CAIET DE SARCINI

« Modernizare și securizare, prin înlocuirea tâmplăriei interioare și gratiilor la corpul A,  
CMZ Brăila »

### 1. Generalități

Prin Hotărârea Consiliului Județean Braila nr.67/2003, imobilul din Șoseaua Buzăului nr.5, aparținând domeniului public al județului Braila, a fost transmis în administrarea Centrului Militar Județean cu destinația de sediu administrativ.

Prin adresele nr.17443/T674/26.08.2019 și 18577/T706/05.09.2019, Centrul Militar Județean Brăila solicită reparații curente la cladire corpul B.

### 2. Obiectul contractului

- montare uși interioare din lemn simple pe toc inclusiv montare tocuri;
  - înlocuirea ușilor de la grupurile sanitare cu tâmplărie PVC;
  - montare a trei uși metalice;
  - înlocuirea glasvanurilor de separație de la grupurile sanitare, cu tâmplărie PVC;
  - montarea de gratii conforme la ușile interioare;
  - reparații tencuieli interioare în jurul tocurilor, inclusiv zugrăveli;
  - vopsitorii interioare gratii uși interioare;
- *Se recomandă vizitarea amplasamentului înainte de depunerea ofertei;*

### 3. Specificații tehnice uși și gratii metalice

#### 3.1. uși interioare din lemn și metalice

Caracteristici tehnice pentru ușile din lemn, etajul II, I și parter:

- Uși din lemn: etajul II – 6 buc.; etajul I – 7 buc.; parter – 4 buc. (dimens.: 0,8x2,08 m).
- Uși metalice: etajul I – 3 buc.

#### 3.1.1. Ușile din lemn

- Tocul prevăzut de cu pervazuri de min.5 cm lățime la culoarea usii, pe o parte și pe alta a peretelui;
- Realizată din lemn masiv sau tip sandwich cu miez din lemn masiv placată cu materiale compozite. Prevăzută cu garnitură din cauciuc pentru ermetizare.
- Feronerie: mânere, balamale, broască cu butuc chei.
- 4 buc. uși de lemn se vor capitona pe o parte cu material sintetic pânzat.
  - *Înainte de aprovizionarea tâmplăriilor – uși din lemn și metalice, executantul va prezenta beneficiarului spre aprobare fișele tehnice ale materialelor.*

După demontarea ușilor și tocurilor din lemn, înainte de montarea tocurilor se vor face următoarele operațiuni:

- trasarea și verificarea axelor de montaj a tâmplăriei, funcție de elementele de prindere existente sau pentru poziționarea acestora;
- finisarea conturului fiecărui gol la pozițiile materializate prin planurile de execuție; Montajul se va realiza conform specificațiilor tehnice ale producătorului.
- Fiecare toc este adus la poziție și fixat în prima formă prin pene la colțuri și la intervale max. 1,5 m. - Fixarea definitivă a tocului la șuruburi de montaj;

### 3.1.2. Ușile metalice de siguranță, tip apartament, se compun din:

- Rama toc, confecționată din tablă decapată cu grosime de 1 mm, profilată pe abkant, asamblată prin sudură. Tocul poate fi cu prag sau fără prag.
- Foaia de ușă, este alcătuită dintr-o ramă din profile speciale, realizate din tablă cu grosimea de 1,0 mm și două profile U situate simetric față de mediana verticală a ușii.
- Masca de ușă, confecționată din tablă grosime de 1 mm, profilată pe abkant;
- Etanșarea se realizează cu garnitură autocolantă tip balon buretos poziționată perimetral pe rama tocului, trei balamale, asamblate cu suruburi, pentru articularea canatului pe ramă.
- Sisteme de închidere: cu broșca prevăzută cu butuc yala.

#### Condiții pentru montaj

- Ușile metalice de siguranță, tip apartament se montează în golurile din pereți. Se recomandă ca montarea să se facă înainte de finisarea acestora. Fixarea Ramei în golurile din pereți se face cu praznuri și bolțuri (min. 150 mm) sudate de rama toc.

La montarea ușilor metalice de siguranță, tip apartament în golul de montaj, se fac următoarele verificări:

- *Verificarea verticalității Ramei*. Verticalitatea se verifică cu nivela cu bulă de aer sau fir cu plumb. Precizia 0.25 mm/1m. Ușa trebuie să rămână în echilibru stabil indiferent de poziție.

- *Verificarea apăsării uniforme a garniturilor de cauciuc*, se face cu ușa în poziție închisă. Se consideră că etanșarea este corectă dacă între garnitură și ramă poate fi introdus un spion cu grosimea de 0,1 mm mai mult de 5 mm. Verificarea se face pe tot perimetrul de etanșare.

- *Verificarea închiderii*. Închiderea trebuie să se poată face ușor fără să fie împinsă sau forțată. Rama tocului se recomandă să se umple cu mortar la interior sau cu spumă poliuretanică.

Etanșarea rostului între toc și perete se va face cu spume poliuretanică. Montajul tâmplăriei și accesoriilor acesteia se va executa conform recomandărilor producătorului tâmplăriei și în acord cu reglementările în vigoare. Se va avea în vedere îmbinarea corectă și estetică cu părțile de construcție adiacente (gratii).

Se vor asigura și menține condițiile de mediu necesare pentru montajul tâmplăriei conform normelor și normativelor în vigoare și recomandările producătorului. Se vor regla, ajusta și verifica toate părțile mobile ale tâmplăriei conform instrucțiunilor scrise ale producătorului. Se va îndepărta excesul de spumă poliuretanică și alte materiale reziduale. Se va proteja tâmplăria pe parcursul executării altor lucrări de finisaj până la recepția finală cu folii de polietilenă astfel încât să nu se murdărească sau să se deterioreze. Se va păstra pe cât posibil folia de protecție originală. Poziționarea corectă a tocului se verifică cu nivelmetrul și cu firul cu plumb.

### 3.2. Uși interioare grupuri sanitare și glasvanturi din PVC

- Tâmplăria din PVC culoare alb, va fi livrată în stare complet finisată. Prin tâmplărie finisată se înțelege, ca geamul și panelul să fie montat cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Tâmplăria va fi echipată cu accesorii funcționale de calitate (balamale, broaște, mânere, cremoane, etc.).

Caracteristici tehnice pentru ușile de la grupurile sanitare (etaj II+I+parter) și intrare subsol:

- 12 buc - 0,6x2,08 m<sup>2</sup>; 1 buc - 0,7x2,08 m<sup>2</sup>; 1 buc - 0,8x2,08 m<sup>2</sup> (subsol);
- Împărțite în două de o traversă, la partea de jos 2/3 panel, 1/3 geam mat, 3 camere și 2 rânduri de garnituri (v. Anexa 1);
- Profil PVC pentru uși cu dimensiunile 0,6x2,08 m<sup>2</sup> și 0,7x2,08 m<sup>2</sup>;
- opace, panel: 16 mm, coeficient de transfer fonic: 50 și 55 dB;
- mânere, balamale, broască prevăzute cu butuc blocare în partea interioară a cabinei;
- prag din profil aluminiu.

Caracteristici tehnice pentru glasvanturi (v. Anexa 1):

- uși în două canaturi din profil PVC pentru uși;
- prag la uși din profil aluminiu;
- sticlă de 4 mm.

### **Mod de lucru la tâmplăria din P.V.C. și lemn:**

a) la livrare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- ușa să se încadreze în tipodimensiunea prevăzută în proiect și toleranțele să se încadreze în standardul 11179 - 78;
- existența armăturii metalice în profilele principale de toc și cercevea;
- existența și fixarea corectă a balamalelor la ușile duble a cremoanelor;
- de asemenea se va controla existența profilelor de etanșare atât pe conturul tocului cât și pe conturul cercevelei;
- montarea corectă a geamului termopan cu ajutorul baghetelor de PVC și cu garnituri de etanșare;

b) în timpul montării

- se va verifica dacă tocul a fost prins în dibluri și dacă ușa este centrată în golul rezervat și se deplasează ușor atât orizontal cât și vertical.

c) după montare:

- verticalitatea și planeitatea tocului ușii și așezarea la același nivel cu alte tocuri de aceeași înălțime;
- funcționarea corectă la închiderea și deschiderea ușilor precum și o etanșeitate bună la închidere.
- etanșarea corectă a rostului dintre tâmplărie cu chit la exterior sau, Silicon, etc.
- Existența armăturii metalice în profilele principale de toc și cercevea;
- Etanșarea rostului între toc și perete se va face cu spume poliuretanică;
- Montajul tâmplăriei și accesoriiilor acesteia se va executa conform recomandărilor producătorului tâmplăriei și în acord cu reglementările în vigoare;
- Se va avea în vedere îmbinarea corectă și estetică cu părțile de construcție adiacente;
- Se va proteja tâmplăria pe parcursul executării altor lucrări de finisaj până la recepția finală cu folii de polietilenă astfel încât să nu se murdărească sau să se deterioreze. Se va păstra pe cât posibil folia de protecție originală.

### **3.3. Gratii pentru securizare uși**

Caracteristici tehnice conform normelor M.A.N.:

- tocul și conturul gratiilor vor fi confecționate din profil cornier laminat 40x40x3 mm, respectiv 30x30x3 mm.
- ochiurile vor fi de 10 cm executate din bare laminate PC 52 cu  $\Phi = 10$  mm, sudate între ele.
- Prinderea se va face de perete prin găuri trecătoare prin zidărie de 12 mm, cu tije filetate de 10-12 mm sudate, prevăzute cu șaibă și piulițe.
- Gratiile vor fi vopsite în două straturi după aplicarea grundului pentru metal.

➤ *Se va prezenta certificate de calitate și conformitate pentru toate materialele folosite.*

### **3.4. Reparații tencuieli interioare în jurul ușilor și zugrăveli interioare:**

*Repararea degradărilor se execută astfel:*

- Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parțial sau total):  
se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci și curăța rosturile orizontale și verticale în vederea asigurării unei bune aderențe a noii tencuieli.
- Execuția amorsării:  
suprafețele de tencuit vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu șpritz din ciment și apă în grosime de 3 mm. Amorsarea suprafețelor se va face cât mai uniform, fără discontinuități, fără prelingeri pronunțate, având o suprafață rugoasă și aspră la pipăit.
- Execuția grundului: amestec de pulberi compus din ciment, nisip cuarțos, materiale inerte și aditivi hidrosolubili specifici care prin amestecare cu apa creează o soluție cu capacitate ridicată de pătrundere în beton sau tencuială pe bază de ciment, formând un strat cu rezistență mecanică înaltă, elastic, impermeabil și rezistent la agresiuni chimice.

Grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica după cel puțin 1 oră în cazul suprafețelor de cărămidă. Dacă suprafața șprîțului este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului.

e) Execuția stratului vizibil:

stratul vizibil al tencuielilor – tinci – va avea compoziția ca și a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 mm;

*Suprafețele reparate trebuie să fie uniforme ca prelucrare și culoare, să nu aibă denivelări, ondulații, fisuri, împușcături, urme vizibile de reparații locale și să fie la nivelul tencuielilor existente.*

- *Vopsirea cu vopsea lavabilă de interior:*

**Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către beneficiar:**

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;

- la zugrăveli și vopsitorii, recepția lucrărilor se va face după uscarea perfectă a acestora, dar nu mai devreme de 48 de ore de la finalizare;

- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condițiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Verificarea zugrăvelilor se va face prin examinarea aderenței zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palma la o frecare ușoară.

Verificarea vopsitoriilor se va face prin examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (aceleași ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat sau lucios pe întreaga suprafață, fără pete).

#### **4. Măsuri de protecția muncii și PSI**

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta prevederile Regulamentului privind protecția și igiena muncii în construcții aprobat de MLPAT prin Ordin 9/N/1993, Normativului C300/94 privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor, Legea 90/96, Ordin 56/97 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, etc.

#### **Specificații tehnice**

La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele prevederi legale și prescripții tehnice în vigoare :

- Legea 10/1995 – Legea calității în construcții;
- GT041/2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor și pardoselilor cladirilor civile;
- C185 - 78- Instrucțiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul și montarea în construcții a ferestrelor și ușilor din PVC.
- SREN 12608 - 2005- Profile de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare , cerinte și metode de incercare.
- STAS 4670-74 Modularea construcțiilor Goluri pentru ușile și ferestrele clădirilor de locuit și social-culturale.
- STAS 1637-73 Uși și ferestre. Denumirea convențională a feței ușilor și ferestrelor, a sensului de rotație pentru închiderea lor și notarea lor simbolică.
- OG 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- H.G.273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- P118 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- Ordin 9/N/1993 Regulamentului privind protecția și Igiena muncii în construcții;

**5. Termenul de execuție al lucrărilor : 20 zile.**

**6. Termenul de garanție a lucrărilor: 24 luni.**

**7. Garanția de bună execuție: 10% din valoarea fără TVA a contractului.**

### 8. Recepția lucrării

Recepția lucrărilor se va face cantitativ și calitativ în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții aferente acestora aprobate prin H.G.R. nr. 273/1994. Se vor efectua verificări ale lucrărilor atât în timpul execuției, cât și după terminarea lor.


Se va întocmi Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Se va întocmi Proces verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție.


### 9. Adjudecarea ofertei

Criteriul de evaluare a ofertelor este „prețul cel mai scăzut”.

Director executiv,  
ing. Silviu Nisipeanu




Întocmit,  
ing. Georgel Dragomir



# ANEXA 1

Position

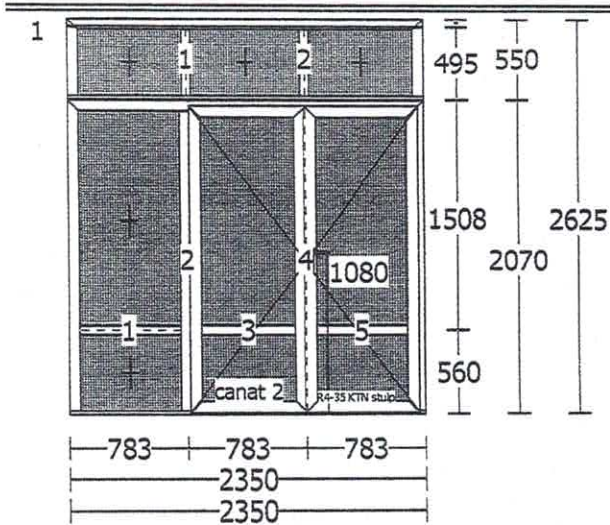

Supplementary


- 2 x 2350 mm Garnitura pt. imbinare profile

Area : 6.181 sq

Total area:  
Total weight:

# ANEXA 1

Position

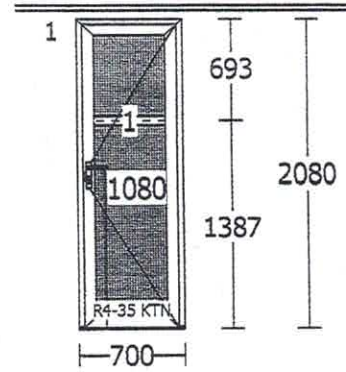

Area : 1.456 sq

Total area:  
Total weight:



Persoana juridica achizitoare  
Consiliul Judetean Braila

Formularul F3

Obiectivul: 0002 45220000 CMZ  
Obiectul: 0004 45000000 Pavilion A C.M.Z.

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta USA001 Modernizare prin inlocuirea tamplariei  
interioare si gratiilor la corpul A, CMZ Braila.  
B, CMZ Braila

Categoria de lucrari: 0120

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
=		A R T I C O L	PU UTI	VAL UTI	=	
=			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=	
=====						
001 RPCT39B1	KG		215.840			
DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR PARAPETELOR METALICE MONTATE IN LEMNARIE *						
002 RPCP05A1	KG		56.500			
REPARARE GRILE ARMONICE						
003 RPCT33A1	MP.		63.380			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *						
004 RPCT04B1	M.C.		2.300			
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT. CREERI DE GOLURI CU MORTAR CIMENT *						
005 RPCO23A1	MP.		28.280			
MONTARE USI INT.DE LEMN SIMPLE PE TOC, INCLUSIV MONTARE TOC *						
005 2928866	MP.		28.280			
USA INTERIOARA 1CANAT FINISAJ OPAC AMBELE FETE PLACA CELULARA PLINA 2090X 784						
006 CK14I1	MP.		17.930			
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP						
006 3270003	MP.		17.930			
TAMPLARIE PVC AL CU GEAM TERMOIZOLANT						

007	RPC067B1	KG	417.000
MONTARE USI METALICE DIN TABLA OTEL, INDOITA LA RECE IN UNUL SAU DOUA CANATURI*			
007	6306999	KG	417.000
USA METALICA TABLA+PROFILE CATALOG IPC 1250/IX ETANSE 139 KG			
008	CK17C1	MP.	11.960
GLASVANDURI METALICE DIN: PANOURI FIXE SI FOI DE USA			
008	3270003	MP.	11.960
TAMPLARIE PVC AL CU GEAM TERMOIZOLANT			
009	RPCJ13B1	M	409.240
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LA			
010	RPCXP01B	KG	268.080
CONFECT.MONTAT TIMPLARIE METAL.FORJATA ORMAMENT USI FERESTRE PORTI GRATII VITRINE EXCL.FERONER.G			
010	6306169	KG	227.868
GRATII LA FERESTRE DIN OTEL LAMINAT SIMPLE			
011	RPCR45A1	MP.	13.200
VOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA BALUSTRATE GRILE SI PARAPETE METALICE *			
012	RPCR46A1	MP.	22.000
REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA BALUSTRATE GRILE SI PARAPETE CU UN STRAT DE VOPS.PESTE CEA VECH			
013	IZK02D1	MP.	6.650
CAPTUSIRI DE SUSTINERE SI PROTECTIA MASEI IZOLATIEI FIBROASE CU PINZA HESSIAN			
013	7333925	MP.	7.300
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME			
014	RPCR24A1	MP.	84.480
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI			

EXISTENTE

014 6104351 L 38.016  
@VOPSEA LAVABILA CASATI PITTURA  
PRIMAVERA PT INTERIOR

014 6104393 L 16.890  
AMORSA VAR LAVABIL

015 TRA02A10 TONA 2.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 10 KM.

016 TRB05B11 TONA 2.500  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Coeficient 9 (utilizator)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

Ing. Dragomir Georgel  
DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

**FORMULAR nr. 1**

OPERATORUL ECONOMIC

\_\_\_\_\_   
 (denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorității contractante  
nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

**SCRISOARE DE ÎNAINȚARE**

Către \_\_\_\_\_   
 (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de publicitate nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, privind achiziția directă ce are ca obiect \_\_\_\_\_ (denumirea achiziției publice),

noi \_\_\_\_\_ (denumirea/numele operatorului economic), adresa \_\_\_\_\_, telefon/fax/e-mail \_\_\_\_\_

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând în original oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării \_\_\_\_\_

Cu stimă,

Operator economic,

.....   
 (semnătura autorizată)

.....  
(denumirea/numele ofertant)

## FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului .....  
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm ..... (denumirea achizitiei) pentru suma de ..... lei fara TVA (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția produselor.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în termenul..... solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ..... zile (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ..... (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

.....  
(nume, prenume și semnătură),  
L.S.

în calitate de ..... legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
..... (denumirea/numele operatorului economic)